

DJ-FH10IR

Bogwell

200 万画素 IR 照明付ドーム型カメラ

2.0M Pixel

電源重畳&DC12V HD デュアルモードシリーズ

水平解像度 880 本相当 HD Dual Mode

新しいコンセプト、アナログなのにHD画質


◆ DJ-FH10IR ◆



アナログなのに HD (きれい)
アナログだから低価格 (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの
設定を行います。

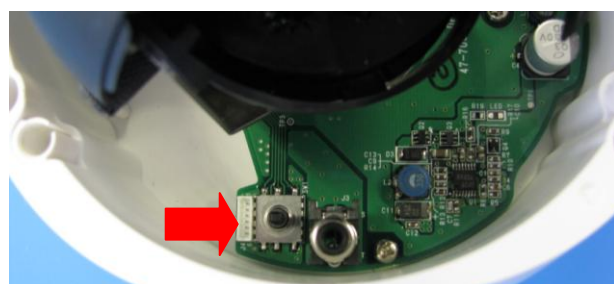

OSD SW と 2nd ビデオアウト

NTSC モードで SD との互換
&
1080P モードで HD 最高画質録画

HDも電源重畳Dual Mode長距離伝送!!

Features

- ◆200 万画素 CMOS センサー採用、水平解像度 880 本相当を実現!!
- ◆HD 画質初の 500m 伝送! (5C-2V、5C-FB 電源重畳)
- ◆960H 対応 DVR に接続可能!! 従来システムとの互換性を保持!
- ◆1080P モード対応 DVR との組合せで Full HD の高画質録画を実現!!
- ◆IR 照明付 ICR デイナイト方式採用 広範囲対応 f=3.0-10mm レンズ
- ◆設置時に便利な 2nd Video Out 搭載! 焦点合わせも容易に!
- ◆夜間も精細 HD、IR 照射距離 約 10m “0”ルクス対応!
- ◆DNR、プライバシーマスク、D-WDR と多彩な機能を満載 !!

ボグウェル株式会社

200 万画素 IR Indoor Dome Camera

項 目	DJ-FH10IR
イメージセンサー	1/2.9" カラー220 万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	200 万画素 1920×1080
映像出力	NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p 1080P モード : 1920H×1080V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.8 lx (F1.3,50IRE)、IR : 0lx
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
S/N 比	50dB 以上
Day & Night	IR 照明付 ICR デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定)
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応 f=3.0-10mm, F1.3 DC アイリス H : 108.9~32.4° V : 56.6~18.2°
DNR	NTSC モード : 2DNR / 1080P モード : 3DNR
マニュアルシャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
ドームカメラ構造	3 軸可動型 (3 Axial Gimbal)
ドームカバー	スモーク 30%、材質 : ポリカーボネイト
オプション	OSD-ReSW : OSD 延長 PCB
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.8W / IR ON : 最大 3.4W
重量	約 410g
外形寸法 (概略)	φ 143×107 (H)mm

200 万画素 HD デュアルモード対応 DVR ラインナップ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 DVR : JV-455-AHJ (4ch) / JV-855-AHJ (8ch)

/JV-1655-AHJ (16ch) /JV-1656-AHN (16ch)

ボグウェル株式会社

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間 2-21-30-704

TEL: 046-244-3659 FAX: 046-244-3659

e-mail: info@bogwell.co.jp <http://www.bogwell.co.jp>