

BR-NB12F280T

Bogwell

200 万画素 **4in1** バレット型カメラ

2.0 Mega Pixel **1080P or SXGA** フルHD**4in1** シリーズ

1080P FULL HD AHD / HD-TVI / HD-CVI / NTSC


2M Pixel

標準はAHD！さらに切替でTVI/CVI 出力!!

◆ **BR-NB12F280T** ◆

OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。

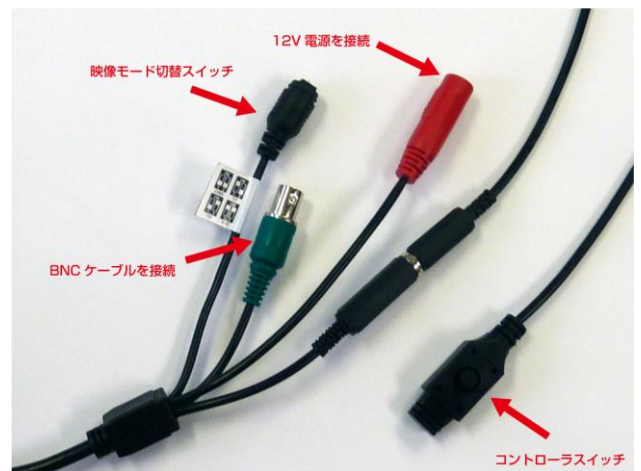

- ・フル HD とアナログ SD に対応！（切換式）
- ・二線式専用。安価で高画質を実現！
- ・アナログだから簡単（安定・簡易）

1 台のカメラで AHD / TVI / CVI / NTSC
モードの切換ができる 4in1 設計！

Features

アナログ規格全てに対応！コスパに優れた 4in1 シリーズ

- ◆ 200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!
- ◆ 高感度 1/2.9" CMOS センサー採用！
- ◆ ピントあわせ不要！パンフォーカス広範囲 2.8mm ワイドレンズ採用
- ◆ 二線式専用設計で高コストパフォーマンスを実現！
- ◆ IR 照明付きデイナイト方式採用で夜間もモノクロで高精細！
- ◆ フル HD 画質 AHD、HD-TVI、HD-CVI に対応！さらに NTSC VBS に切替可能！
スイッチ切換で 200 万画素フル HD、48 万画素 SD 画質に対応！
- ◆ 既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

ボグウェル株式会社

200 万画素 4in1 Bullet Camera

項 目	BR-NB12F280T
イメージセンサー	1/2.9" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー
画像解像度	1920(H) x 1080(V)
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	
水平解像度	NTSC モード : 900 本相当 (水平中心部)
Day & Night	IR 照明付 デイ&ナイト IR 照射距離 : 約 20m
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応パンフォーカス f=2.8mm
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : NP-12
消費電力	
重量	約 666g
外形寸法 (概略)	200 x 190 x 102 mm

200 万画素フル HD 4in1 D&N BOX 型カメラ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 フル HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 フル HD DVR : JV-455-AHJ (4ch)

JV-855-AHJ (8ch)

JV-1655-AHJ (16ch)

JV-1656-AHN (16ch) 長時間録画 & RAID 対応

ボグウェル株式会社

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間 2-21-30-704

TEL: 046-244-3659 FAX: 046-244-3669

e-mail: info@bogwell.co.jp <http://www.bogwell.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。
BR-NB12F280T