

電源重畳タイプ

One Cable Type Camera Power Unit

電源重畳タイプ専用電源ユニット PB-104E, PB-109E

RoHS



接続

同軸ケーブル1本で電源重畳カメラの設置が可能となります。


長距離伝送可能

同軸ケーブル(5C-2V)を使用することで最大500mまで延長可能です。

小型・省スペース

小型設計により、19"ラックに2台収納、省スペース化を実現しました。


参考構成

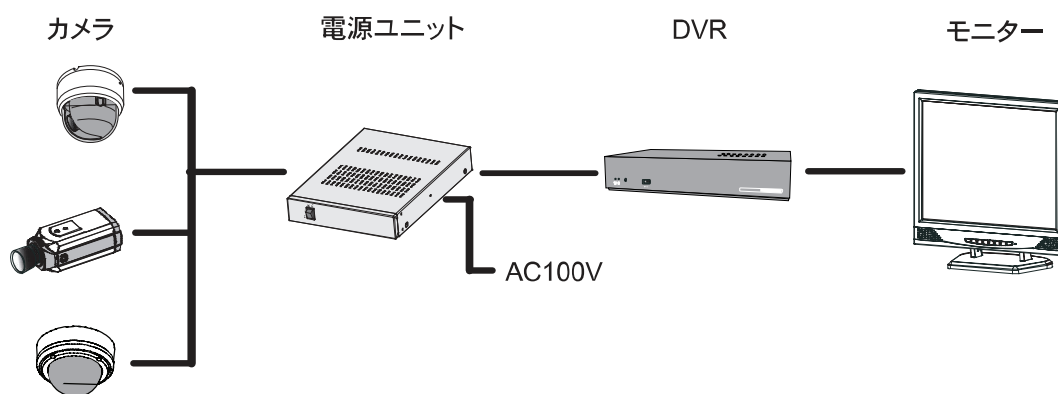


オプション

<19"ラックマウントアダプタ>

オプションのアダプタを使うことで、一般的な19"ラックマウントに収納できます。




RMK19-1 (1台用)



RMK19-2 (2台用)

項 目	仕 様	
<型式>	PB-104E	PB-109E
入力電圧	AC100V	
消費電力	最大30W	最大60W
カメラ入力	4ch	9ch
映像出力	4ch	9ch
カメラ適合機種	CR-NY10, CR-NY10DN, DE-NY10/2506/2810, DC-NY10WC2810, BA-NY10IR	
ケーブル補償	4極 DIPスイッチ	9極 DIPスイッチ
動作温度・湿度	- 5℃～+45℃、80%RH以下（結露なし）	
外形寸法	約210mm(W)×約44.2mm(H)×約282.8mm(L)	
重量	約1500g	約1600g

外 観 寸 法 図

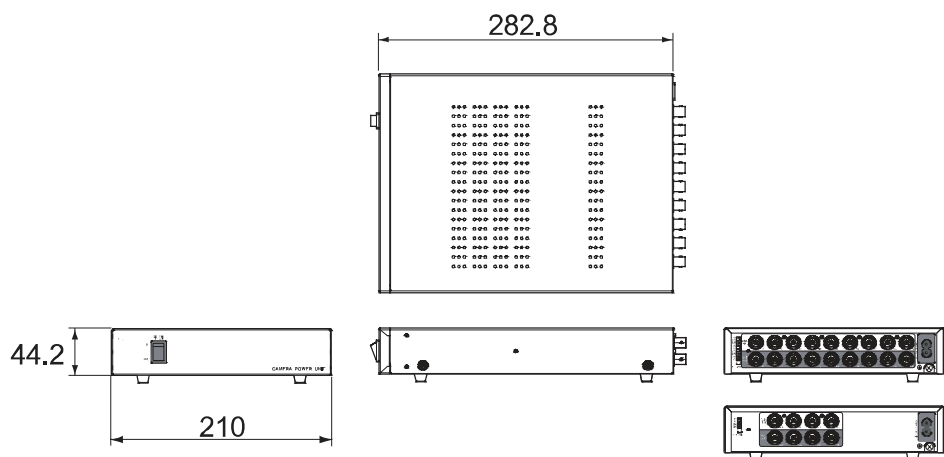

適 合 カ メ ラ

単位：mm



型名：CR-NY10
スタンダードボックスカメラ



型名：DE-NY10WT2810
3軸可動型ドームカメラ



型名：BA-NY10IR
屋外用IR照明付カメラ



型名：DC-NY10WC2810
バンダルフプルーフドームカメラ

